SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ビジネスボックス 組付・取扱説明書

組付対象機種
V50・V50D・V50N
T90D・T90N・BX50・BA50

工数：0.3h（V50、V50D、T90D、BX50、BA50）
工数：0.1h（V50N、T90N）

⚠警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を右記のシンボルマークで表示しています。

構成部品

No.	品名	個数	備考
①	ボックス	1	＊P38：S、P39：M、P40：L
②	ボルト	4	M6×30
③	ワッシャー	4	
④	ステー	2	

＊P38：S（ビジネスボックスS）
P39：M（ビジネスボックスM）
P40：L（ビジネスボックスL）

BX50、BA50に取り付ける場合、別途下記の部品を購入してください。

品番	品名	個数
95817-08040	フランジボルト	4
90387-10031	カラー	4
90201-08569	ワッシャー	4

取付方法

V50、V50D、T90D

1.ボックス①をリヤキャリアに対して図1のように置き、リヤキャリアへボックス底部孔位置をマーキングします。（孔ピッチは105mm）
2.リヤキャリアを外してマーキング位置へドリルでφ7～8mmの孔を開けます。

注意

リヤキャリアを車体に装着したままで孔開け加工をしますと、ドリル先端で車体を傷つける恐れがあります。

3.リヤキャリア車体へ装着し、図1のようにボックスを取り付けます。

V50N、T90N

図2位置のステーに合わせるように、ボックスをリヤキャリアに対して取り付けます。

BX50、BA50

リヤキャリアに合わせてボックスに孔開け加工が必要です。

図1

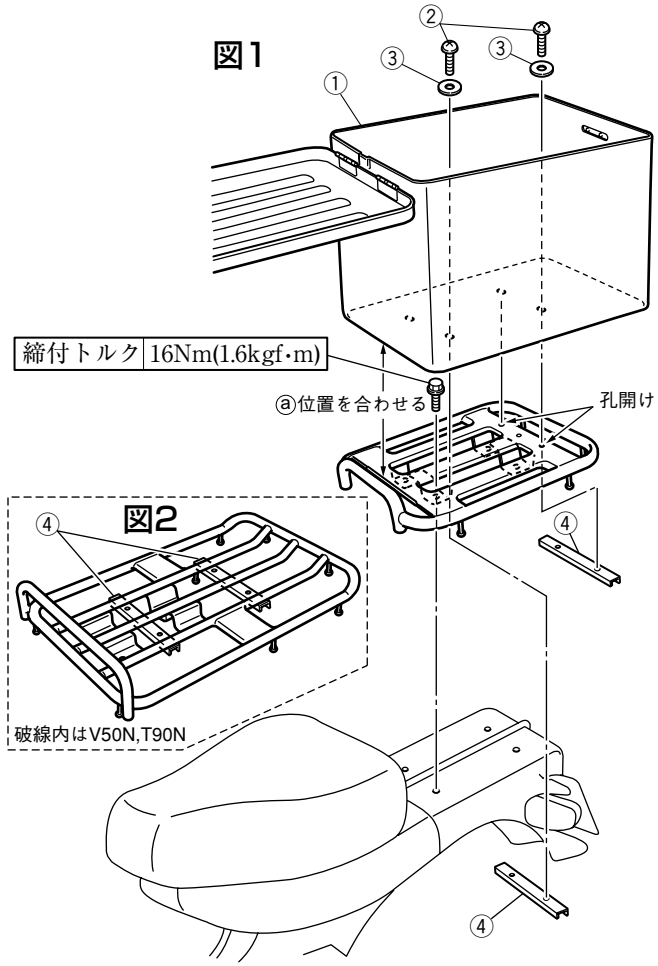

図2

取り扱い上のご注意

⚠警告

- **車両にボックスを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。**
- **このボックスの最大積載量は10kgです。車体に装着されたキャリアの重量制限がそれ以下の場合は、それに従ってください。**

注意

- **使用環境により、ボックス内が高温になる場合がありますので、ご注意ください。**
- **締め付けはトルクレンチを使用し、規定のトルクで確実に行ってください。また、取り付け後約100km走行しましたら、各部の点検とネジ部などの増し締めを行ってください。**
- **走行中、異音、ガタなどが発生したと思われる場合は直ちに車両を安全な場所に停車し、異常箇所を点検してください。**
- **この商品は予告なしに価格、仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。**

⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得